

ΑΜ: 5 / 2022

Προϋπολογισμός Μελέτης

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-2	1.1	ΟΔΟ 1123.Α 100,00%	m3	1040	3,74 * (0,7+3,04)	3.889,60	
2	Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-19	1.2	ΟΔΟ 3121.Β 100,00%	m3	1300	11,24 * (8,2+3,04)	14.612,00	
3	Κατασκευή επιχωμάτων.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-20	1.3	ΟΔΟ 1530 100,00%	m3	1300	1,05	1.365,00	
4	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-14	1.4	ΟΔΟ 1310 100,00%	m	5000	0,65	3.250,00	
Αθροισμα Εργασιών :								23.116,60	23.116,60
2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ									
5	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-29.3.1	2.1	ΟΔΟ 2532 100,00%	m3	260	94,2	24.492,00	
6	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-30.3	2.2	ΥΔΡ 7018 100,00%	Kg	4000	1,15	4.600,00	
Αθροισμα Εργασιών :								29.092,00	29.092,00
3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ									
7	Υπόβαση οδοστρωσίας. Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Γ-1.2	3.1	ΟΔΟ 3111.Β 100,00%	m2	16900	2,42 * (1,1+1,32)	40.898,00	
8	Βάση οδοστρωσίας. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155).	NET ΟΔΟ-ΜΕ Γ-2.2	3.2	ΟΔΟ 3211.Β 100,00%	m2	16900	2,52 * (1,2+1,32)	42.588,00	
Αθροισμα Εργασιών :								83.486,00	83.486,00
4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ									
9	Ασφαλτική προεπάλειψη.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-3	4.1	ΟΔΟ 4110 100,00%	m2	14300	1,2	17.160,00	
10	Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-8.1	4.2	ΟΔΟ 4521.Β 100,00%	m2	14300	9,09 * (7,7+1,39)	129.987,00	
Αθροισμα Εργασιών :								147.147,00	147.147,00
5. ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ									
11	Κιγκλιδώματα. Σιδηρά κιγκλιδώματα.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Ε-4.2	5.1	ΟΔΟ 2652 100,00%	Kg	1200	2,7	3.240,00	
12	Πλαστικοί οριοδείκτες οδού.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Ε-6	5.2	ΥΔΡ 6620.1 100,00%	Τεμ.	208	11,5	2.392,00	
13	Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων. Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Ε-9.4	5.3	ΟΙΚ 6541 100,00%	Τεμ.	8	53,7	429,60	
14	Στύλοι πινακίδων. Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½").	NET ΟΔΟ-ΜΕ Ε-10.1	5.4	ΟΔΟ 2653 100,00%	Τεμ.	8	31,1	248,80	
Σε μεταφορά:								6.310,40	282.841,60

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
Από μεταφορά:								6.310,40	282.841,60
15	Διαγράμμιση οδοστρώματος. Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Ε-17.1	5.5	ΟΙΚ 7788 100,00%	m2	1000	3,8	3.800,00	10.110,40
Αθροισμα Εργασιών :								10.110,40	

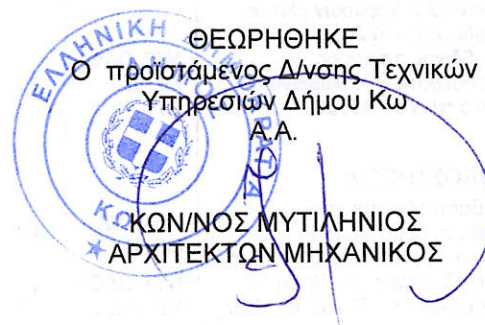
Εργασίες Προϋπολογισμού		292.952,00
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	52.731,36
Σύνολο :		345.683,36
Απρόβλεπτα(%)	15,00%	51.852,50
Σύνολο :		397.535,86
Ποσό για αναθεωρήσεις		23.088,57
Σύνολο :		420.624,43
Απολογιστικά (κόστος διαχείρισης ΑΕΕΚ)		5.700,00
Γ.Ε & Ο.Ε ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ (18 %)		1.026,00
Σύνολο :		427.350,43
Φ.Π.Α. (%)	17,00%	72.649,57
Γενικό Σύνολο :		500.000,00

Κως, 19 / 07 / 2022

Ο Μελετητής Μηχανικός


ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Κως, 19 / 07 / 2022


ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Ο προϊστάμενος Δ/σης Τεχνικών
 Υπηρεσιών Δήμου Κω
 Α.Α.
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΙΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ