

Προϋπολογισμός Μελέτης

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
	1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες.	NET ΟΔΟ- ME A-2	1.1	ΟΔΟ 1123.A 100,00%	m3	7000	4,5	31.500,00	
2	Καθαίρεση κτισμάτων με φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα. Για ύψος έως και 4,0 m.	NET ΟΔΟ- ME A-5.1	1.2	ΟΙΚ 2227 100,00%	m3	120	23,4	2.808,00	
3	Καθαίρεση ολόσωμων περιφράξεων.	NET ΟΔΟ- ME A-9	1.3	ΟΙΚ 2227 100,00%	m	30	19,2	576,00	
4	Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm.	NET ΟΔΟ- ME A-19	1.4	ΟΔΟ 3121.B 100,00%	m3	3200	12	38.400,00	
5	Κατασκευή επιχωμάτων.	NET ΟΔΟ- ME A-20	1.5	ΟΔΟ 1530 100,00%	m3	3200	1,05	3.360,00	
6	Διάφορες εργασίες. Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων. Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,91 μέχρι 1,20 m	NET ΠΡΣ Z2.4	1.6	ΠΡΣ 5354 100,00%	Τεμ.	10	100	1.000,00	
7	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m.	NET ΟΔΟ- ME B-1	1.7	ΟΔΟ 2151 100,00%	m3	90	5,05	454,50	
Αθροισμα Εργασιών :								78.098,50	78.098,50
	2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								
8	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα.	NET ΟΙΚ- A 38.18	2.1	ΟΙΚ 3816 100,00%	m	4500	2,8	12.600,00	
9	Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Διαμόρφωση σταμπωτών δαπέδων εξωτερικών χώρων.	NET ΟΙΚ- A 78.95	2.2	ΟΙΚ 7316 100,00%	m2	1900	33,7	64.030,00	
10	Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15.	NET ΟΔΟ- ME B- 29.2.2	2.3	ΟΔΟ 2531 100,00%	m3	15	89,8	1.347,00	
11	Κατασκευή ρειθρών, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25.	NET ΟΔΟ- ME B- 29.4.1	2.4	ΟΔΟ 2522 100,00%	m3	1030	104	107.120,00	
12	Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και C25/30. Κατασκευή ακροβάθρων, θωρακίων, προσκεφαλαίων, δοκών έδρασης, κεφαλοδέσμων κ.λ.π με σκυρόδεμα C25/30 οπλισμένο.	NET ΟΔΟ- ME B- 29.4.23	2.5	ΟΔΟ 2551 100,00%	m3	93	150	13.950,00	
13	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C.	NET ΟΔΟ- ME B- 30.2	2.6	ΟΔΟ 2612 100,00%	Kg	21000	1,15	24.150,00	
Σε μεταφορά:								223.197,00	78.098,50

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
Από μεταφορά:								223.197,00	78.098,50
14	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-30.3	2.7	ΥΔΡ 7018 100,00%	Kg	4200	1,15	4.830,00	228.027,00
Αθροισμα Εργασιών :								228.027,00	
3. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m									
15		NET ΥΔΡ-Α 3.10.2.1	3.1	ΥΔΡ 6081.1 100,00%	m3	580	11,3	6.554,00	85.405,00
16	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου.	NET ΥΔΡ-Α 5.8	3.2	ΥΔΡ 6069.1 100,00%	m3	450	9,5	4.275,00	
17	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος. Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 315 mm	NET ΥΔΡ-Α 12.10.6	3.3	ΥΔΡ 6711.4 100,00%	m	630	22,8	14.364,00	
18	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος. Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 400 mm	NET ΥΔΡ-Α 12.10.8	3.4	ΥΔΡ 6711.6 100,00%	m	560	34	19.040,00	
19	Τυποποιημένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων. Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1N (ΠΚΕ).	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-66.1	3.5	ΟΔΟ 2548 100,00%	Τεμ.	94	438	41.172,00	
Αθροισμα Εργασιών :								85.405,00	85.405,00
4. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ Βάση οδοστρώσεως. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155).									
20		NET ΟΔΟ-ΜΕ Γ-2.2	4.1	ΟΔΟ 3211.Β 100,00%	m2	14600	2,63	38.398,00	216.372,00
21	Υπόβαση οδοστρώσεως. Υπόβαση οδοστρώσεως μεταβλητού πάχους.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Γ-1.1	4.2	ΟΔΟ 3121.Β 100,00%	m3	1460	25,8	37.668,00	
22	Ασφαλτική προεπάλειψη.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-3	4.3	ΟΔΟ 4110 100,00%	m2	14600	1,2	17.520,00	
23	Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-8.1	4.4	ΟΔΟ 4521.Β 100,00%	m2	14600	8,41	122.786,00	
Αθροισμα Εργασιών :								216.372,00	
5. ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων. Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους. Στύλοι πινακίδων. Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1½ "). Διαγράμμιση οδοστρώματος. Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή.									
24		NET ΟΔΟ-ΜΕ Ε-9.3	5.1	ΟΙΚ 6541 100,00%	Τεμ.	40	34,5	1.380,00	4.282,00
25		NET ΟΔΟ-ΜΕ Ε-10.1	5.2	ΟΔΟ 2653 100,00%	Τεμ.	20	31,1	622,00	
26		NET ΟΔΟ-ΜΕ Ε-17.1	5.3	ΟΙΚ 7788 100,00%	m2	600	3,8	2.280,00	
Αθροισμα Εργασιών :								4.282,00	4.282,00

27	6. <u>ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚ</u> <u>Α</u> Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Χαλύβδινοι Ιστοί Οδοφωτισμού. Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 6,00 m	NET HAM 60.10.1.1 ΣΧ.	6.1	HAM 101 100,00%	Τεμ.	52	1000	52.000,00	
	Σε μεταφορά:							52.000,00	612.184,50

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
Από μεταφορά:								52.000,00	612.184,50
28	Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Χαλύβδινοι Ιστοί Οδοφωτισμού. Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 9,00 m	NET HΛM 60.10.1.2 ΣΧ.	6.2	HΛM 101 100,00%	Τεμ.	3	1200	3.600,00	
29	Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED). Ισχύος 50 - 80 W με βραχίονα.	NET HΛM 60.10.40.4	6.3	HΛM 103 100,00%	Τεμ.	57	586	33.402,00	
30	Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED). Ισχύος 80 - 110 W με βραχίονα.	NET HΛM 60.10.40.6	6.4	HΛM 103 100,00%	Τεμ.	3	613	1.839,00	
31	Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Πίλαρ οδοφωτισμού. Πίλλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων	NET HΛM 60.10.80.1	6.5	HΛM 52 100,00%	Τεμ.	1	2500	2.500,00	
32	Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού - Αφαίρεση και απομάκρυνση τσιμεντοϊστού φωτισμού. Αφαίρεση και απομάκρυνση ιστού ύψους μέχρι 12,0 m.	NET HΛM 62.10.2.1	6.6	HΛM 100 100,00%	Τεμ.	10	75	750,00	
33	Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού - Αφαίρεση φωτιστικών σωμάτων. Αφαίρεση Φ/Σ από βραχίονα ή από την κορυφή εγκατεστημένου ιστού.	NET HΛM 62.10.3.1	6.7	HΛM 5 100,00%	Τεμ.	10	27,5	275,00	
34	Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού - Αφαίρεση βραχιόνων. Αφαίρεση βραχίονα από τοποθετημένο ιστό με ή χωρίς τα φωτιστικά.	NET HΛM 62.10.4.1	6.8	HΛM 5 100,00%	Τεμ.	5	20	100,00	
Αθροισμα Εργασιών :								94.466,00	94.466,00

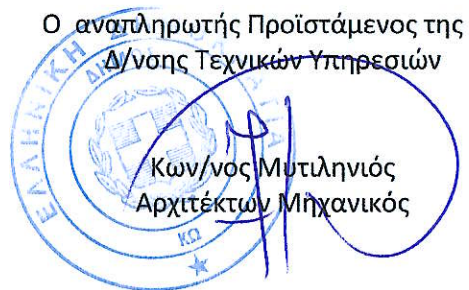
Εργασίες Προϋπολογισμού:		706.650,50
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	127.197,09
Σύνολο :		833.847,59
Απρόβλεπτα(%)	15,00%	125.077,14
Σύνολο :		958.924,73
Απολογιστικά		10.000,00
Σύνολο :		968.924,73
Γ.Ε & Ο.Ε απολογιστικών 18%		1.800,00
Ποσό για αναθεωρήσεις		140.386,38
Σύνολο :		1.111.111,11
Φ.Π.Α. (%)	17,00%	188.888,89
Γενικό Σύνολο :		1.300.000,00

Κως, 27 Αυγούστου 2025

Οι Συντάξαντες


 Βασίλειος Σαράντος
 Πολιτικός Μηχανικός


 Αθανάσιος Διπλός
 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος της
 Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

 Κων/νος Μυτιληνιός
 Αρχιτέκτων Μηχανικός