

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΩ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ
ΜΗ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΔΩΝ
Δ.Ε. ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΜ 48
10/04/2025


ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε προκειμένου να βελτιωθεί η βατότητα αγροτικών οδών εκτός σχεδίου που υφίστανται κατά κτηματολόγιο στην Δ.Ε. Δικαίου. Αναλυτικότερα θα ασφαλοστρωθεί :

1. αγροτική οδός μήκους 1000μ –πλάτους 5μ από ΚΜ 1538 έως ΚΜ 2080 Γαιών Ασφενδιού.



2. αγροτική οδός μήκους 790μ –πλάτους 5μ από ΚΜ 974 έως ΚΜ 2303 Γαιών Ασφενδιού (τσιμεντόστρωση)

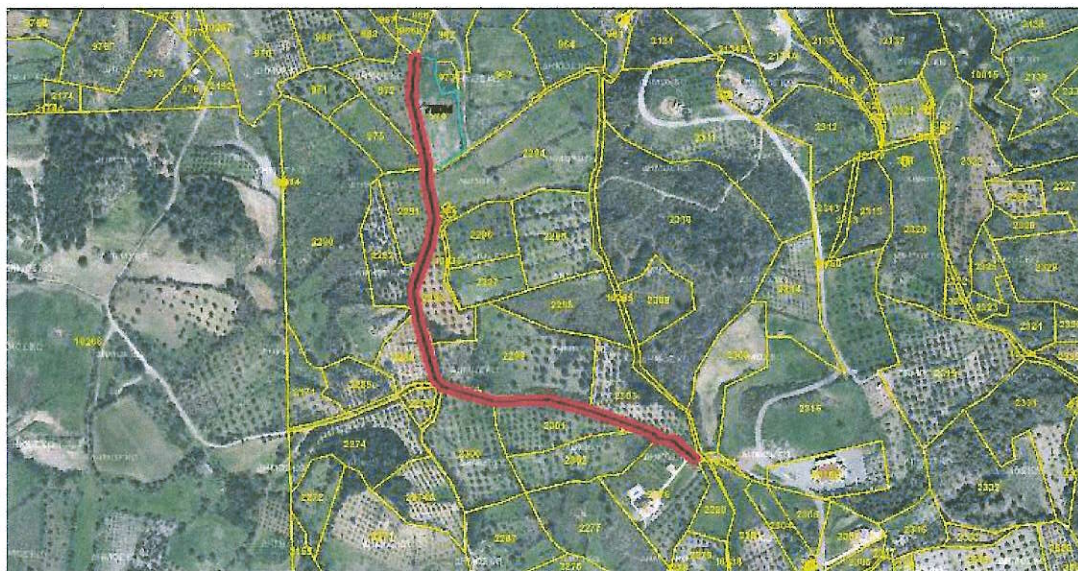


3. αγροτική οδός μήκους 100μ –πλάτους 5μ από ΚΜ 905 έως ΚΜ 901 Γαιών Ασφενδιού



4. αγροτική οδός μήκους 250μ –πλάτους 6μ από ΚΜ 369 έως ΚΜ 391Α Γαιών Πυλίου, στο Μαρμάρι



5. αγροτική οδός μήκους 120μ –πλάτους 4μ στον δρόμο Λαγαύδι προς Αμανιού

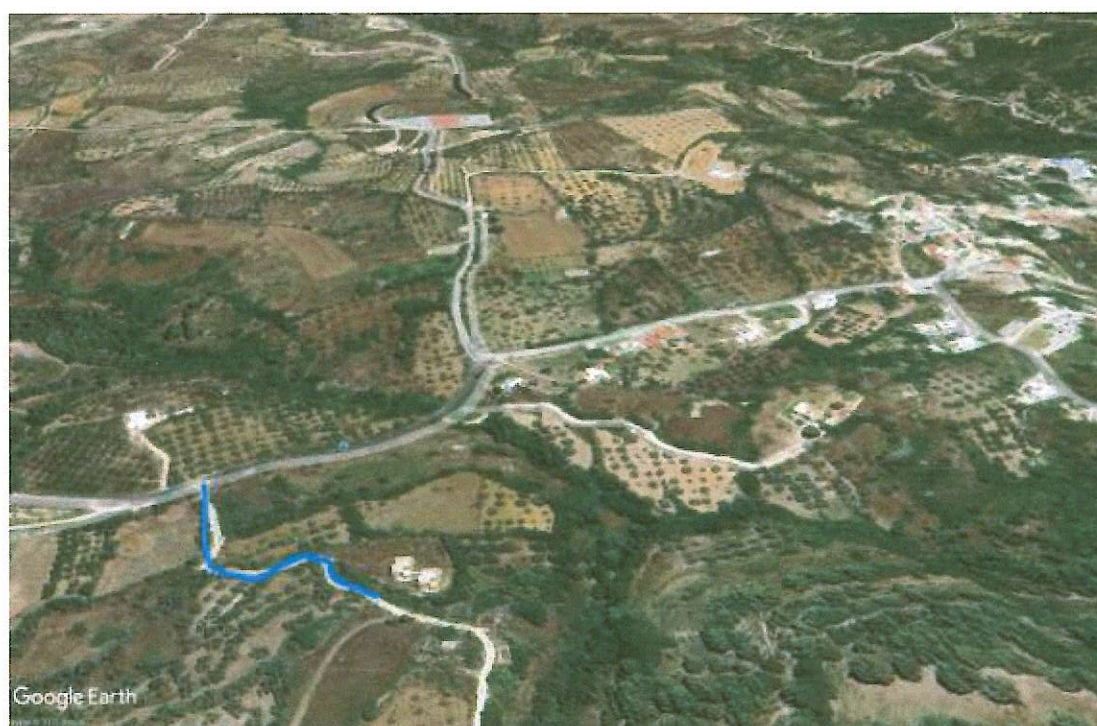

Συνοπτικά οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι οι εξής:

- 1 Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος.
- 2 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες.
- 3 Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους.
- 4 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155).
- 5 Ασφαλτική προεπάλειψη.
- 6 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη.
- 7 Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m.
- 8 Κατασκευή επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25.
- 9 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C.
- 10 Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ").
- 11 Πινακίδες STOP.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 426.950,00€ και θα εκτελεστεί με εργολαβία

Κως, 09/04/2025



Ο Συντάξας

ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΟΣ ΦΩΤΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός